

# Sonderposten Prospekt



Pro-System Verpackungstechnik GmbH  
Im Kurzgewann 2  
D-69436 Schwanheim-Schönbrunn

Jetzt auch online bestellen  
Unter [www.der-packshop.de](http://www.der-packshop.de)

Tel.: 06262/9235-0  
Fax: 06262/9235-10  
Mail: [info@pro-system.de](mailto:info@pro-system.de)  
Internet: [www.pro-system.de](http://www.pro-system.de)

## Doppelkammer Vakuumiergerät Typ PS 600

Baujahr: 2014

### Technische Daten:

- Kammerabmessung: 500 x 450 x 100 mm (LxBxH)
- Max. Produktgröße: 500 x 450 x 100 mm (LxBxH)
- Maschinenabmessung: 1280 x 800 x 900 mm (LxBxH)
- Arbeitshöhe: 780 mm
- Anzahl der Schweißbalken: 2 Stück je Kammer
- Schweißbalkenlänge: je 500 mm
- Kapazität Vakuumpumpe: 20 m<sup>3</sup>/Stunde
- Zyklusdauer: circa 15 – 40 Sekunden
- Gewicht: 260 kg
- Anschlussspannung: 3 x 400 V Volt – 50 Hz – 1,5 kW



### Bedienteil:

- Bis zu 10 Programme speicher- & auswählbar
- Integrierter Mengenzähler (0 – 99 Stück)
- Zeit der Vakuumierung einstellbar (0 – 99 Sekunden)
- Schweißzeit einstellbar (0 – 5 Sekunden)
- Nachkühlzeit einstellbar (0 – 10 Sekunden)

Der Vakuuervorgang wird automatisch durch Schließung des Deckels gestartet. Während auf einer Seite vakuumiert wird kann auf der gegenüberliegenden Seite ein neues Produkt für den nächsten Zyklus vorbereitet werden. Bei kleineren Produkten können durch die Doppelschweißbalken die in jeder Kammer sind zwei Teile gleichzeitig verarbeitet werden. Das bedeutet einen erheblich geringeren Zeitbedarf je Arbeitsschritt. Die Haube wird einfach durch schwenken in die nächste Arbeitsposition gebracht.

Zustand: NEUWERTIG  
Gewährleistung: 12 Monate


**Preis: 3.770,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00038, weitere Bilder auf Anfrage)

## Kartonverschleißmaschine Typ XL 40 INOX

Baujahr: 2014

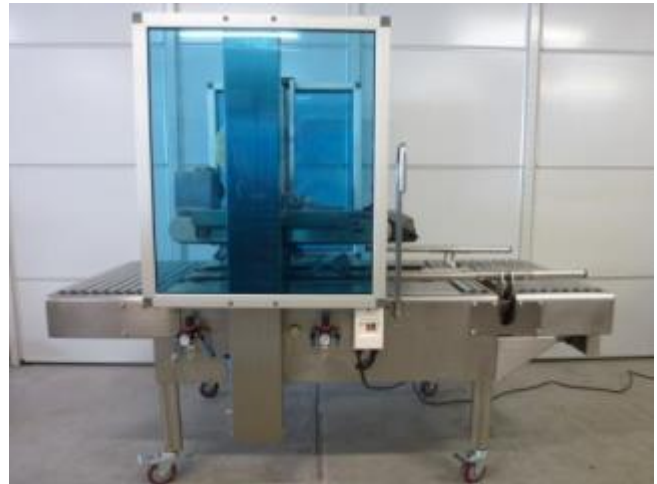

### Technische Daten:

Kartonformate: min. 150 x 180 x 145 mm ( L x B x H )  
max. ∞ x 610 x 630 mm ( L x B x H )

Verschlussgeschwindigkeit: 22 m / Minute  
Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz Ausführung in IP 54  
Anschlussleistung: 0,64 KW / 2,8A

Die Kartonverschleißmaschine **XL 40-INOX** ist eine in Edelstahl ausgeführte Maschine speziell für den Lebensmittel und Feuchtraumbereich. Die Anlage ist pneumatisch gesteuert und passt sich dadurch jedem neuen Karton in Höhe und Breite automatisch an, dadurch ergeben sich mehrere Arbeitsmöglichkeiten. Über die beiden Schwenkarme am Einlauf der Maschine wird der noch aufgefaltete Karton zentriert. Die Deckelklappen werden manuell eingefaltet, und dieser bis an den Steuerknopf der oberen Verschleißeinheit geschoben, diese hebt sich pneumatisch gesteuert an und legt sich sanft auf den Karton. Die beiden oberen und unteren Antriebsgurte fördern den Karton durch die Maschine, dabei wird dieser oben und unten mit Klebeband verschlossen.

Sollte der Karton direkt vor der Maschine befüllt werden, wird dieser durch die beiden Schwenkarme zentriert festgehalten. Der Bediener hat somit beide Hände frei zum befüllen.

- Lautstärke während des Verklebens: ca. 73 dB in 1m Abstand
- Klebeband: PP Automatenband 50 mm breit
- Schenkellänge des Klebebandes: Am Anfang und Ende des Kartons 65 mm
- Stellfläche mit Einlaufrollenbahn: 1620 x 960 x bis ab 1400 mm ( L x B x H )
- Einlaufrollenbahnlänge: 420 mm
- Bedienseite: Standard links (vom Einlauf aus gesehen)
- Arbeitshöhe Einlauf: 550 – 750 mm verstellbar, bei Unterbau von Fahrrollen erhöht sich dies um 100 mm
- Druckluftanschluss: 6 bar Luftverbrauch 6 – 9 Liter je Kartongröße
- Inkl. Auslaufrollenbahn ebenfalls in Edelstahl, Länge 360 mm
- Schwenkhebel für den schnellen Klebebandwechsel am unteren Aggregat

Zustand: NEUWERTIG

Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 7.900,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00040, weitere Bilder auf Anfrage)

## Umreifungsmaschine Typ TP 705-HECTOR

Baujahr 2014

### Technische Daten:

- Bandmaterial: 5/6mm x 0,5 mm
- Rahmengröße: 650 x 500mm (Breite x Höhe)
- Umreifungsgeschwindigkeit: bis 28 Umreifungen / Min.
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Bandanzugkraft: 1 – 28 kg
- Bandspannung: an der Bedienseite über Potentiometer stufenlos einstellbar
- Stellfläche: 900 x 630 x 1440 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
- Anschlussart: 230 V 50Hz



Automatisches Einfädeln des Bandes  
Arbeitshöhe 880 mm  
Maschine fahrbar  
Leicht verständliches Bedienteil  
Automatische Bandeinschussüberwachung  
Stufenlose Bandanzugskrafteinstellung über Potentiometer

Servicefreundlicher Modularer Aufbau, daher Wartungsarm!

Dieses Modell zeichnet sich durch eine zuverlässige Arbeitsweise aus. Der Karton wird einfach in den Bereich des Rahmens geschoben und der Umreifungsvorgang durch einen Handtaster oder Fußschalter ausgelöst. Die Spenderrolle ist in der Maschine integriert, daher ist die Standfläche der Maschine gering gehalten.

Zustand: Neuer, unbenutzter Zustand in OVP  
Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 3.480,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00041, weitere Bilder auf Anfrage)

## Palettenumreifer Typ Basic DUO

Baujahr 2013



Palettenumreifungsgerät *BASIC-DUO*, hiermit können zwei Umreifungsvorgänge gleichzeitig durchgeführt werden, lästiges Verfahren und Platzieren wie bei den einfachen Geräten entfällt. Enorme Zeitersparnis und eine absolut parallele Umreifung zeichnen die Vorteile dieses Gerätes aus.

- ❖ Geeignet für alle gängigen Palettenabmessungen
- ❖ Einsetzbar für Längs und Quenumreifung
- ❖ Stufenlose Einstellung des Umreifungsabstandes von 350 – 800 mm
- ❖ Geeignet für alle gängigen Umreifungsbänder
- ❖ Ablagefach für Handspanngerät enthalten
- ❖ Ausgerüstet mit vier Lenkrollen
- ❖ Zusätzlich eingebauter Fußhebel Feststeller

### Arbeitsweise:

Den *BASIC-DUO*-Umreifungswagen an die Palette schieben, den Fußhebel betätigen und das Gerät wird arretiert. Die beiden Lanzen mit Hilfe des Handknaufes unter der Palette durchschieben; den Bandanfang über die Palette ziehen und im Klemmteil der Lanze fixieren. Jetzt kann das Band unter der Palette durchgezogen werden. Nun das Band aus dem Klemmteil entnehmen und in die gewünschte Höhe ziehen. Anschließend können die Bänder (am besten mit einem Akkuspanngerät) gespannt und verschweißt werden.

Zustand: NEUWERTIG

**Preis: 1.950,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00043, weitere Bilder auf Anfrage)

## Stretchanlage Typ HSD 240 „M“

Baujahr 2014



Abb. 90° Ausführung

### Technische Daten:

- Drehteller 1500 mm Durchmesser 90° Ausführung
- Max. Palettengröße 1200 x 800 mm
- Max. Palettengewicht 2000 Kg
- Max. Palettenhöhe 2100 mm
- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos regelbar bis 6,5 Umd./Min (entspricht der EU Norm)
- Sanftanlauf und Auslauf des Drehtellers
- Fixstop des Drehtellers
- Stufenloser Regelung der Folienschlittengeschwindigkeit 0 - 3,8 m / Min.
- Fotozelle zur automatischen Höhenabastung der Palette
- Digital einstellbare Anzahl der Fuß und Kopfwicklung
- Übersichtliches leicht verständliches Bedienteil

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz (Schukostecker)

Die Maschine HSD 240 M ermöglicht einen automatischen Arbeitsablauf mit mehreren Wickelprogrammen. Nachdem die Stretchfolie an der zu umwickelnden Palette befestigt ist kann der Startknopf betätigt werden. Der Wickelvorgang erfolgt jetzt automatisch nach dem vorab eingestellten Programm.

Zustand: NEUWERTIG  
Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 4.500,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00046, weitere Bilder auf Anfrage)

## Kartonverschleißmaschine 3M Typ 700R/E

Baujahr 2011



### Technische Daten:

Kartonabmessungen min. 150 x 150 x 120 mm (LxBxH)  
max. ∞ x 550 x 625 mm (LxBxH)

- Schenkellänge 50 mm
- Aggregate zum Verarbeiten von 50 mm breitem Klebeband
- Passt sich Pneumatisch jedem neuen Karton an
- Antriebe oben und unten
- Arbeitshöhe mit Fahrrollen 700 – 900 mm

Netzanschluss 3 x 400 V / 50 Hz

Die Kartonverschliessmaschine Typ 700R/E ist pneumatisch gesteuert und passt sich dadurch jedem neuen Karton in Höhe und Breite automatisch an, dadurch ergeben sich mehrere Arbeitsmöglichkeiten.

Über die beiden Schwenkarme am Einlauf der Maschine wird der noch aufgefaltete Karton zentriert. Die Deckelklappen werden manuell eingefaltet, und dieser bis an den Steuerknopf der oberen Verschleißeinheit geschoben, diese hebt sich pneumatisch an und legt sich sanft auf den Karton. Die beiden oberen und unteren Antriebsgurte fördern den Karton durch die Maschine, dabei wird dieser oben und unten mit 50 mm breitem Klebeband verschlossen. Die Länge welche am Anfang und Ende um den Karton gelegt wird beträgt 50mm.

Sollte der Karton direkt vor der Maschine befüllt werden, wird dieser durch die beiden Schwenkarme zentriert festgehalten. Der Bediener hat somit beide Hände frei zum befüllen.

Bei der oberen Verschleißeinheit lässt sich der Weg in die Ausgangsstellung nach unten mechanisch begrenzen. Dies bietet sich an wenn Kartons verarbeitet werden welche in Serien kommen, hiermit wird die Taktzeit erhöht.

Es ist möglich nur unten oder nur oben zu verkleben, ebenso können Kartons unten zum späteren befüllen vorgeklebt werden.

Zustand: NEUWERTIG

Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 4.900,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00048, weitere Bilder auf Anfrage)

## Umreifungsmaschine Typ 3000E mit eingebauter Waage

Baujahr 2014

### Technische Daten:

- Umreifungsgeschwindigkeit ca. 10 / Minute
- Bandbreite einstellbar 6, 9 oder 12 mm
- Bandstärke 0,55 mm bis 0,63 mm
- Bandanzugskraft stufenlos regelbar 8 kg – 45 kg
- Bandvorschublänge stufenlos einstellbar
- Anschlussspannung 230 V / 50 Hz
- Abmessungen 920 x 582 x mm (L x B x H)
- Höhenverstellbar 820 - 1000 mm

- Platz sparend, keine weitere Wägeplattform erforderlich
- Wiegen und Umreifen in einem Arbeitsgang ohne den Karton zu bewegen
- Kein Nullstellen erforderlich wenn das PP- Band der Spenderrolle abnimmt
- Wiegefähigkeit 1 - 100 kg
- Ziffernschritt 50 g
- Mit einer seriellen Schnittstellen RS 232
- Ziffernhöhe 20 mm
- Maschine extrem geräuscharm

### Bedienteil:

- Hauptschalter
- Potentiometer für die Bandvorschublänge
- Reset – Taster zum manuellen Zyklusstart
- Vorschub – Taster zum manuellen Bandvorschub
- Bandanzugkraftverstellung



Zustand: NEUWERTIG  
Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 3.450,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00050, weitere Bilder auf Anfrage)



## Kartonverschleißmaschine Typ Soco T-100

Baujahr 2010



### Technische Daten:

Kartonabmessungen min. 160 x 100 x 130 mm (LxBxH)  
max. ∞ x 500 x 500 mm (LxBxH)

- Schenkellänge 70 mm
- Aggregate zum Verarbeiten von 50 mm breitem Klebeband
- Manuell Verstellbar der zu verschließenden Kartonnagen
- Antriebe seitlich
- Arbeitshöhe ohne Fahrrollen 650 – 950 mm

Netzanschluss 3 x 400 V / N / SL

Zustand: Gebrauchtmachine, generalüberholt mit modifizierten Antriebsrollen  
Gewährleistung: 6 Monate

**Preis: 2.250,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00051, weitere Bilder auf Anfrage)

## Kartonverschleißmaschine 3M Typ 700R/E

Baujahr 2008



### Technische Daten:

Kartonabmessungen min. 150 x 150 x 120 mm (LxBxH)  
max. oo x 550 x 625 mm (LxBxH)

- Schenkellänge 50 mm
- Aggregate zum Verarbeiten von 50 mm breitem Klebeband
- Passt sich Pneumatisch jedem neuen Karton an
- Antriebe oben und unten
- Inkl. Fahrrollen mit Totalfeststeller
- Arbeitshöhe mit Fahrrollen 700 – 900 mm

Netzanschluss 3 x 400 V / 50 Hz

Die Kartonverschleißmaschine Typ 700R/E ist pneumatisch gesteuert und passt sich dadurch jedem neuen Karton in Höhe und Breite automatisch an, dadurch ergeben sich mehrere Arbeitsmöglichkeiten. Über die beiden Schwenkarme am Einlauf der Maschine wird der noch aufgefaltete Karton zentriert. Die Deckelklappen werden manuell eingefaltet, und dieser bis an den Steuerknopf der oberen Verschleißeinheit geschoben, diese hebt sich pneumatisch an und legt sich sanft auf den Karton. Die beiden oberen und unteren Antriebsgurte fördern den Karton durch die Maschine, dabei wird dieser oben und unten mit 50 mm breitem Klebeband verschlossen. Die Länge welche am Anfang und Ende um den Karton gelegt wird beträgt 50mm.

Sollte der Karton direkt vor der Maschine befüllt werden, wird dieser durch die beiden Schwenkarme zentriert festgehalten. Der Bediener hat somit beide Hände frei zum befüllen.

Bei der oberen Verschleißeinheit lässt sich der Weg in die Ausgangsstellung nach unten mechanisch begrenzen. Dies bietet sich an wenn Kartons verarbeitet werden welche in Serien kommen, hiermit wird die Taktzeit erhöht.

Es ist möglich nur unten oder nur oben zu verkleben, ebenso können Kartons unten zum späteren befüllen vorgeklebt werden.

Zustand: Vorführmaschine

Gewährleistung: 12 Monate

**Preis: 4.700,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00052, weitere Bilder auf Anfrage)

## Kartonverschließmaschine SM 35

Baujahr 2007

*Leider  
noch kein  
Bild  
verfügbar*

### Technische Daten:

Kartonabmessungen min. 150 x 120 x 120 mm (LxBxH)  
max. oo x 500 x 500 mm (LxBxH)

- Schenkellänge 70 mm
- Aggregate zum Verarbeiten von 50 mm breitem Klebeband
- Antriebe Links und Rechts
- Arbeitshöhe 440 – 700 mm

Netzanschluss 3 x 400 V / 50 Hz / 3 Phasen

Die Deckelklappen werden manuell eingefaltet, und dieser bis an die Verschleißeinheit geschoben. Die Seitlichen Antriebsgurte fördern den Karton durch die Maschine, dabei wird dieser oben und unten mit 50 mm breitem Klebeband verschlossen. Die Länge welche am Anfang und Ende um den Karton gelegt wird beträgt 70mm, kann allerdings auch auf 50 oder 30 mm umgebaut werden!

Es ist möglich nur unten oder nur oben zu verkleben, ebenso können Kartons oben zum späteren befüllen vorgeklebt werden.

Zustand: Gebrauchtmachine, generalüberholt

Gewährleistung: 6 Monate

**Preis: 2.400,00 EUR (exkl. MwSt.)**

Lieferung frei Haus, Zwischenverkauf vorbehalten

(interne Nummer: 00053, weitere Bilder auf Anfrage)







*Kartonverschluss*



*Etikettierung*



*Umreifungstechnik*



*Stretchtechnik*



*Schrumpftechnik*



*Fördertechnik*



*Nützliches von A-Z*

Pro-System Verpackungstechnik GmbH  
Im Kurzgewann 2-4  
D-69436 Schönbrunn / Schwanheim

Fon: 06262 / 92 35-0

Fax: 06262 / 92 35-10

Mail: [info@pro-system.de](mailto:info@pro-system.de)

Web: [www.pro-system.de](http://www.pro-system.de)

Shop: [www.der-packshop.de](http://www.der-packshop.de)